


Tanım :

Kendinden yapışkanlı etiketler için arka yüzeyi kaplı BOPP metalize üst film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Mükemmel parlaklık
- * Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinalarında su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- * Mükemmel kalıp kesim performansı
- * Filmin tokluğu sayesinde kendinden yapışkanlı etiketlemede mükemmel performans

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 51

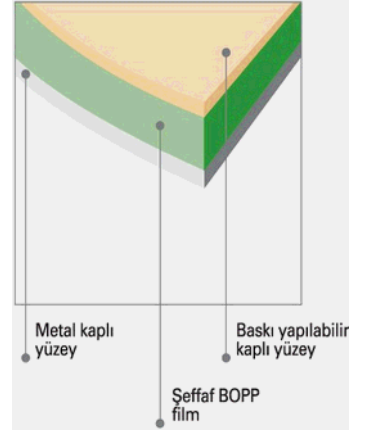

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	51	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	21,4	ASTM D 2673
Islanma Direnci	dyne/cm ACR	>= 36	ASTM D 2578
Yüzey gerilimi	dyne/cm FILM	>= 38	ASTM D 2578
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	14	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	25	
Uzama	% MD	175	ASTM D 882
	% TD	50	

AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 27.02.2024

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25