


Tanım :

Beyaz pearlize, yüksek verimli, tek kat yapılarında kullanılan bobin beslemeli i e etiket filmi

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * Tek kat baskılı bobin beslemeli i e etiketleri için ideal film
- * UV katkıları içermedi inden LUT Luminescence sensörleri ile kullanılabilir
- * Baskı için beyaz-pearlize parlak baskı yüzeyi
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelli i
- * Çift koronalı olarak üretilebilir

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 35,38

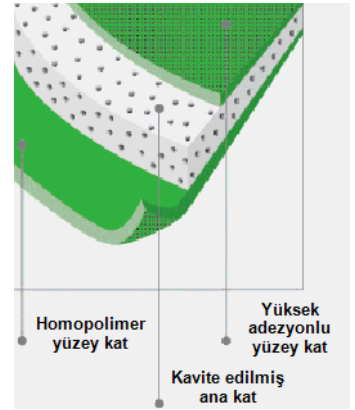

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu	
Kalınlık	µm	35	45	ASTM D 2673	
Verim	m2/kg	40,8	37,6	ASTM D 2673	
Opasite	%	F	77	77	ASTM D 1003
Parlaklık	%	F	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	%	MD	-3	-3	ASTM D 1204
	%	TD	-1,5	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	8	8	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	15	15	
Uzama	%	MD	100	100	ASTM D 882
	%	TD	25	25	
Sürtünme katsayısı		BB	=< 0,55	=< 0,55	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm	F	>= 36	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 20.06.2019