


Tanım :

Kendinden yapı kanlı etiketler için pearlize mat görünümlü BOPP üst film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronalı
- * Opak görünümü sayesinde beyaz mürekkep kullanımını azaltan ekonomik film
- * Yüksek adezyonu olan yüzey kat sayesinde, mükemmel mürekkep tutunması
- * Mükemmel opaklık ve tokluk
- * Mükemmel kalıp kesim performansı
- * Kendinden yapı kanlı etiket uygulamaları için ideal üst film
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- * Tek kat ve laminasyonlu yapılar da kullanıma uygun

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 60

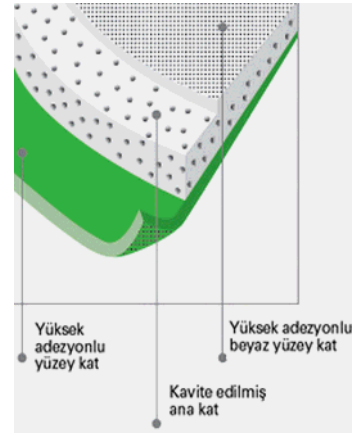

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	60	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	23,8	ASTM D 2673
Opasite	% F	90	ASTM D 1003
Parlaklık	% Parl	75	ASTM D 2457
	% Mat	10	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	7	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	
Uzama	% MD	150	ASTM D 882
	% TD	30	
Yüzey gerilimi	dyne/cm Parl	>= 36	ASTM D 2578
	dyne/cm Mat	>= 38	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 20.06.2019

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1 Üsküdar 34692 Tel: 0850 209 19 00