


**Tanım :**

Kendinden yapışkanlı etiketler için metal yüzeyi kaplı metalize BOPP üst film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Mükemmel parlaklık
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- \* Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinalarında su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- \* Mükemmel tokluğu sayesinde kendinden yapışkanlı etiket makinelerinde mükemmel performans

**Üretilen Kalınlıklar (µm) : 51**

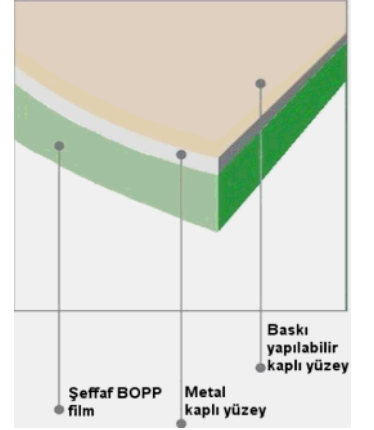

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	51	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	21,4	ASTM D 2673
Islanma Direnci	dyne/cm ACR	>= 38	ASTM D 2578
Yüzey gerilimi	dyne/cm FILM	>= 36	ASTM D 2578
Optik yoğunluk	%	2,6	POLINAS
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	12	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	
Uzama	% MD	175	ASTM D 882
	% TD	50	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	

AC: Kaplı Yüzey AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EEC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışıdır. Bu nedenle verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamı dışındadır. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğümüzle iletişime geçiniz.



Tarih : 20.06.2019