


Tanım :

Genel uygulamalar için tek tarafı mat görünümlü, ısıl yapı malı BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek (parlak yüzey) tarafı koronalı
- * Mükemmel mat görünümlü yüzey
- * Laminasyon ve bant filmi olarak da kullanılabilir
- * MD yönünde düşük uzama özelliği
- * Ekstrüzyon laminasyon proseslerinde kullanılabilir
- * Flexo ve rotogravür baskılar da mükemmel mürekkep adezyonu

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 20,25

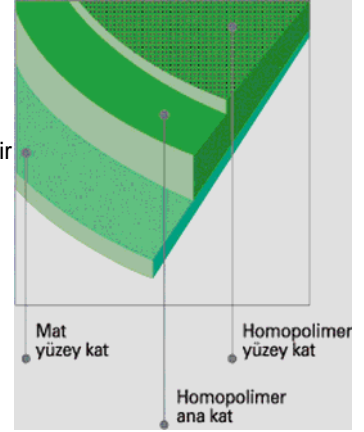

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	20	25	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	60,2	48,3	ASTM D 2673
Pusululuk	%	77	77	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	55	55	ASTM D 2457
	% B	8	8	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	12	12	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	22	22	
Uzama	% MD	165	155	ASTM D 882
	% TD	50	50	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,35	=< 0,35	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	>= 36	ASTM D 2578
Isıl yapıma sıcaklığı	°C *BB	120	120	POLINAS

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - *220 N, 1 sn, 200 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilizasyon için uygundur.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 27.02.2024

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25