


**Tanım :**

Genel uygulamalar için tek tarafı mat görünümlü, ısıl yapı malı BOPP film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek (parlak yüzey) tarafı koronalı
- \* Mükemmel mat görünümlü yüzey
- \* Laminasyon ve bant filmi olarak da kullanılabilir
- \* MD yönünde düük uzama özelli i
- \* Ekstrüzyon laminasyon proseslerinde kullanılabilir
- \* Flexo ve rotogravür baskılar da mükemmel mürekkep adezyonu

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 20,25

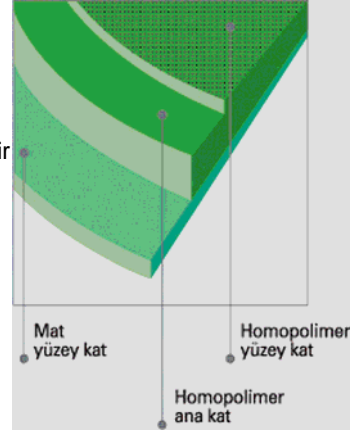

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	20	25	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	60,2	48,3	ASTM D 2673
Pusluluk	%	77	77	ASTM D 1003
Parlaklık	%	F	55	ASTM D 2457
	%	B	8	
Boyutsal kararlılık	%	MD	-3	ASTM D 1204
	%	TD	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	12	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	22	
Uzama	%	MD	165	ASTM D 882
	%	TD	50	
Sürtünme katsayısı		BB	=< 0,35	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm	F	>= 36	ASTM D 2578
Isıl yapı ma sıcaklı ı	°C	*BB	120	POLINAS

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - \*220 N, 1 sn, 200 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler dogrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında degildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans degerleri ve diger kalınlıklar için Geli tirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 15.03.2026

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

istanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / istanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25