




Polinas

BOPP FİLMLER

POLILABEL®

213A

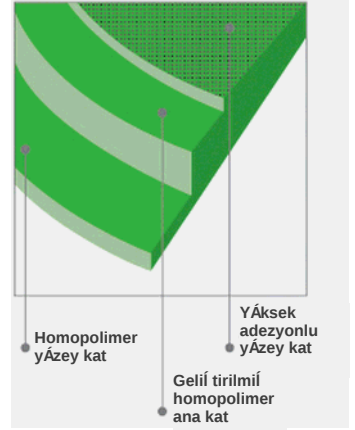

Tanım :

Bobin beslemeli etiketleme makineleri için şeffaf BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * Mükemmel düz durma özelliği
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- * Tutkallı kullanıma uygun
- * Geliştirilmiş slip ve antistatik özellikler
- * Gravure, flexo ve bobin beslemeli ofset makinelerinde basılabilir

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 30,35,40

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	35	40	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	31,4	27,5	ASTM D 2673
Birim Ağırlık	g/m2	31,8	36,3	ASTM D 2673
Pusululuk	%	=< 3	=< 3	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 85	>= 85	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-4	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1,5	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	14	14	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	30	
Uzama	% MD	190	190	ASTM D 882
	% TD	50	50	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,3	=< 0,3	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	>= 38	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İlgili Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih

: 13.02.2021

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25

<http://www.polinas.com>