

Tanım :

effaf, ısıl yapı masız, tek tarafı koronalı, bant uygulamaları için BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :


* Tek tarafı koronalı

* Koronalı yüzey, su bazlı akrilik tutkallar ve hot melt için uygundur

* MD yönünde düşük uzama özelliği

* Laminasyon uygulamalarına uygundur.

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 23,25,28,32,35

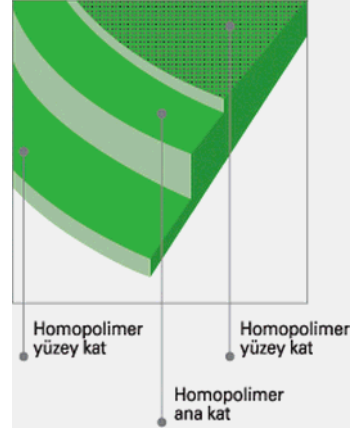

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu	
Kalınlık	µm		23	25	28	ASTM D 2673
Verim	m2/kg		47,8	44	39,25	ASTM D 2673
Pusululuk	%		=< 2,3	=< 2,3	=< 3	ASTM D 1003
Parlaklık	%	F	90	90	90	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	%	MD	-3	-3	-3	ASTM D 1204
	%	TD	-1	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	14	14	14	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	30	30	30	
Uzama	%	MD	135	135	135	ASTM D 882
	%	TD	50	50	50	
Sürtünme katsayısı		BB	=< 0,5	=< 0,5	=< 0,5	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm	F	>= 40	>= 40	>= 40	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 15.03.2026

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkez, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25