


**Tanım :**

Beyaz pearlize, yüksek verimli, tek kat yapılarında kullanılan bobin beslemeli i e etiket filmi

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı koronalı
- \* Tek kat baskılı bobin beslemeli i e etiketleri için ideal film
- \* UV katkıları içermedi inden LUT Luminescence sensörleri ile kullanılabilir
- \* Baskı için beyaz-pearlize parlak baskı yüzeyi
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelli i
- \* Çift koronalı olarak üretilebilir

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 35,38

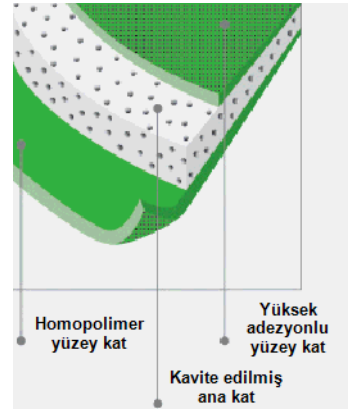

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	35	38	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	40,82	37,6	ASTM D 2673
TT	%	30	30	ASTM D 1003
Opasite	% F	77	77	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1,5	-1,5	
Gerilme Direnci (kopmada)	kg/mm <sup>2</sup> MD	8	8	ASTM D 882
	kg/mm <sup>2</sup> TD	15	15	
Uzama	% MD	120	120	ASTM D 882
	% TD	25	25	
C.O.F	BB	=< 0,55	=< 0,55	ASTM D 1894
Yüzey Gerilimi	dyne/cm F	>= 36	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Ystenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz



Tarih : 15.03.2025

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdag Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25