


**Tanım :**

Pearlize, düük yo unluklu , bobin beslemeli i e etiketlemeleri için BOPP film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı koronalı
- \* Flexo ve rotogravür baskılar da mükemmel mürekkep adezyonu
- \* Gravure, flexo ve bobin beslemeli ofset makinelerinde basılabilir
- \* Tutkallı kullanıma uygun
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelli i

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 35,38

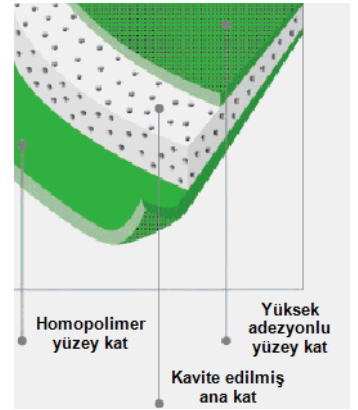

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	35	38	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	46,08	42,44	ASTM D 2673
Opasite	% F	77	77	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	6	6	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	15	
Uzama	% MD	110	110	ASTM D 882
	% TD	30	30	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,55	=< 0,55	ASTM D 1894
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve sartlar kontrolümüz dışında oldugu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında degildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans degerleri ve diger kalınlıklar için Geli tirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 15.03.2026