




Polinas

BOPP FİLMER

POLILABEL®

413BYG

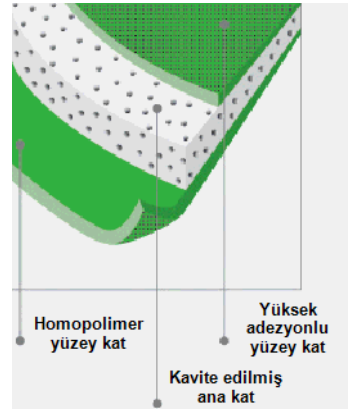

Tanım :

Ultra parlak, yüksek verimli, pearlize, bobin beslemeli şişe etiketlemeleri için BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı koronalı
- * Flexo ve rotogravür baskılar da mükemmel mürekkep adezyonu
- * Gravüre, flexo ve bobin beslemeli ofset makinelerinde basılabilir
- * Tutkallı kullanıma uygun
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 35,38

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	35	38	ASTM D 2673
Yoğunluk	g/cm3	0,62	0,62	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	46	42,4	ASTM D 2673
Opasite	% F	85	85	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 90	>= 90	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD (	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD (	-1,5	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	8	8	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	15	
Uzama	% MD	130	130	ASTM D 882
	% TD	30	30	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,45	=< 0,45	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler şu anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'müzle temasa geçiniz.



Tarih

: 28.09.2017

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka2 sit. B Blok d:27 Tepeüstü # Ümraniye 34771 - Tel: (216) 443 00 22 Fax: (216) 443 21 00

<http://www.polinass.com>