



Polinas

BOPP FİLMLER

POLIPER®

415VWB

Tanım :

Gıda ve şeker ambalajları için beyaz pearlize; çift tarafı ısı yapışmalı, tek tarafı co-extrude LTS (düşük ısı yapışmalı)BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :


* Tek tarafı koronalı

* Mükemmel opaklık, parlaklık ve düşük ışık geçirgenliği

* Düşük yoğunluk, yüksek verim

* Yüksek hızlı paketleme makineleri için ideal

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 25,28,30,35,40

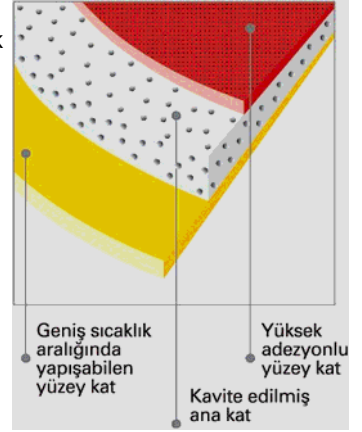

Özellikler	Birim	Teknik Veriler				Test Metodu
Kalınlık	µm	25	28	35	40	ASTM D 2673
Yoğunluk	g/cm3	0,72	0,72	0,72	0,72	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	55,55	49,6	39,68	34,72	ASTM D 2673
Parlaklık	% F	>= 70	>= 70	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Opasite	% F	75	75	75	75	ASTM D 1003
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	7	7	7	7	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	15	15	15	
Uzama	% MD	140	140	140	140	ASTM D 882
	% TD	30	30	30	30	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,35	=< 0,35	=< 0,35	=< 0,35	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	42	42	42	42	ASTM D 2578
Isıl yapışma sıcaklığı	°C FF	115	115	115	115	POLINAS
	°C *BB	75	75	75	75	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - *220 N, 1 sn, 200 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih

: 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25

<http://www.polinas.com>