




Polinas

BOPP FİLMER

POLIPER®

417B

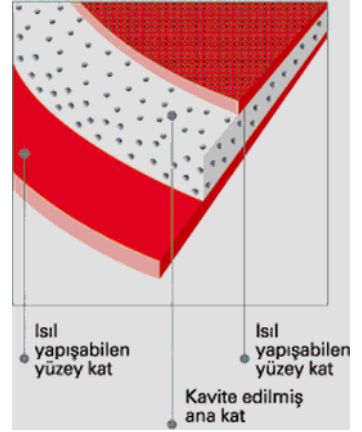

Tanım :

Verim değeri yüksek, her iki tarafı ısı yapışmalı, gıda ambalajları için yüksek parlaklıkta pearlize BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı (parlak yüzey) koronalı
- * Mükemmel parlaklık ve opasite
- * İki tarafı ısı yapışmalı
- * Düşük yoğunluk, yüksek verim
- * Özel soğuk tutkallar koronasız yüzeye uygulanabilir

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 28,35,40

Özellikler	Birim		Teknik Veriler			Test Metodu
Kalınlık	µm		28	35	40	ASTM D 2673
Yoğunluk	g/cm3		0,75	0,75	0,75	ASTM D 2673
Verim	m2/kg		47,6	38,1	33,3	ASTM D 2673
Toplam ışık geçirgenliği (Tt)	%		32	32	32	ASTM D 1003
Opasite	%	F	77	80	80	ASTM D 1003
Boyutsal kararlılık	%	MD	-4	-4	-3	ASTM D 1204
	%	TD	-2	-2	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	7	10	10	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	15	15	15	
Uzama	%	MD	150	150	130	ASTM D 882
	%	TD	30	45	40	
Sürtünme katsayısı		BB	=< 0,65	=< 0,65	=< 0,65	ASTM D 1894
Yuzey gerilimi	dyne/cm	F	>= 36	>= 36	>= 36	ASTM D 2578
Isıl yapışma sıcaklığı	°C	FB	120	120	120	POLINAS
	°C	*BB	115	115	115	
Parlaklık	%	F	>=70	>=70	>=70	ASTM D 2457

TT: Total Light Transmission - F: Front - B: Back - *220 N, 1 sec, 200 g/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 28.02.2025

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25

<http://www.polinas.com>