




Polinas

BOPP FİLMLER

POLILABEL®

423PS

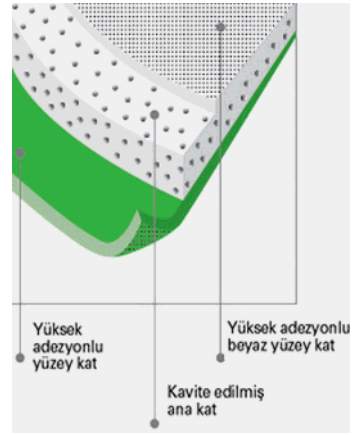

Tanım :

Kendinden yapışkanlı etiketler için pearllize BOPP üst film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronalı
- * Tok yapıda mükemmel opaklık ve parlaklık
- * Opak görünümü sayesinde beyaz mürekkep kullanımını azaltan ekonomik film
- * Mükemmel kalıp kesim performansı
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- * Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 55,60,65

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu
Kalınlık	µm	55	60	65	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	26,7	24,5	22,6	ASTM D 2673
Opasite	% F	80	80	80	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	55	55	55	ASTM D 2457
	% B	90	100	100	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	7	7	7	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	15	15	
Uzama	% MD	160	160	160	ASTM D 882
	% TD	30	30	30	
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	40	40	40	ASTM D 2578
	dyne/cm B	40	40	40	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih

: 28.02.2025

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25

<http://www.polinas.com>