


**Tanım :**

Kendinden yapı kanlı etiketler için pearlize BOPP üst film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* İki tarafı koronalı
- \* Tok yapıda mükemmel opaklık ve parlaklık
- \* Opak görünümü sayesinde beyaz mürekkep kullanımını azaltan ekonomik film
- \* Mükemmel kalıp kesim performansı
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilirlik özelliği
- \* Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 55,60,65

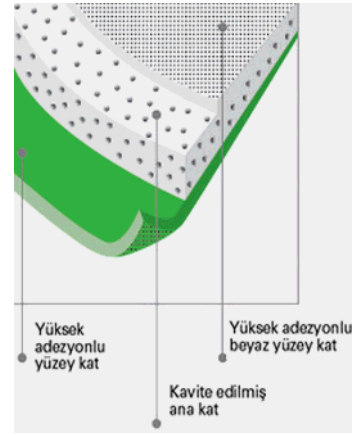

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu	
Kalınlık	µm		55	60	65	ASTM D 2673
Verim	m2/kg		26,7	24,5	22,6	ASTM D 2673
Opasite	%	F	80	80	80	ASTM D 1003
Parlaklık	%	F	55	55	55	ASTM D 2457
		B	90	100	100	
Boyutsal kararlılık	%	MD	-3	-3	-3	ASTM D 1204
		TD	-1	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	7	7	7	ASTM D 882
		TD	15	15	15	
Uzama	%	MD	160	160	160	ASTM D 882
		TD	30	30	30	
Yüzey gerilimi	dyne/cm	F	40	40	40	ASTM D 2578
		B	40	40	40	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 15.03.2026

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25