



Polinas

BOPP FİLMLER

POLIPER®

424

Tanım :


Verim değeri yüksek, gıda ambalajları için pearlize BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronalı
- * Düz baskı, laminasyon ve soğuk tutkal uygulamalarında ideal film
- * Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

- * Düşük yoğunluk, yüksek verim
- * Beyaz mürekkep kullanımını azaltan, ekonomik film

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 30,35,40,50

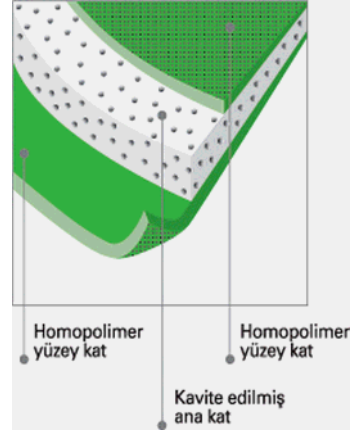

Özellikler	Birim	Teknik Veriler				Test Metodu
Kalınlık	µm	30	35	40	50	ASTM D 2673
Verim	m ² /kg	47,62	40,82	35,71	28,57	ASTM D 2673
Parlaklık	% F	>= 70	>= 70	>= 70	>= 70	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-4	-4	-4	ASTM D 1204
	% TD	-2	-2	-2	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm ² MD	6	6	6	6	ASTM D 882
	kg/mm ² TD	15	15	15	15	
Uzama	% MD	130	130	130	130	ASTM D 882
	% TD	30	30	30	30	
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	>= 38	>= 38	>= 38	ASTM D 2578
	dyne/cm B	>= 38	>= 38	>= 38	>= 38	
Opasite	% F	70	70	70	80	ASTM D 1003
OTR (23C, 0%RH)	cm ³ /m ² /24h	2.700	2.400	2.000	1.600	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m ² /24h	7	6	5	4	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih

: 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25

<http://www.polinas.com>