

Tanım :

Kendinden yapışkanlı etiketler için şeffaf, düşük puslulukta BOPP üst film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :


* İki tarafı koronalı

* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilir özellikleri

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 40,50

* Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

* Hot melt, cold seal, su bazlı tutkal ve akrilik bazlı tutkal için uygun koronalı yüzeyler.

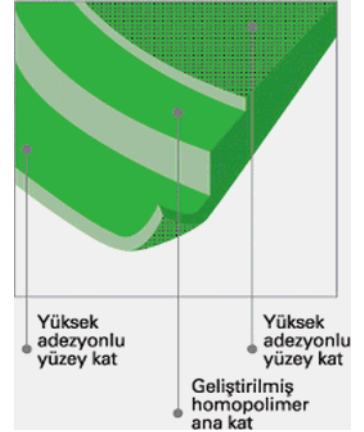

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	40	50	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	27,5	22	ASTM D 2673
Pusluluk	%	2	2,5	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	95	95	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-4	-4	ASTM D 1204
	% TD	-1,5	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	12	12	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	30	
Uzama	% MD	175	175	ASTM D 882
	% TD	50	50	
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	38	≥ 36	ASTM D 2578
	dyne/cm B	38	≥ 36	
Birim Ağırlık	g/m2	36,3	45,4	ASTM D 2673

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 14.02.2021

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan Merkez, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25