


Tanım :

Kendinden yapışkanlı etiketler için, tek tarafı kaplı pearlyze BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- * Mükemmel opaklık, parlaklık ve düşük ısk geçirgenliği
- * Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinalarında su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- * Mükemmel tokluğu sayesinde kendinden yapışkanlı etiket makinelerinde mükemmel performans

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 56,61,66

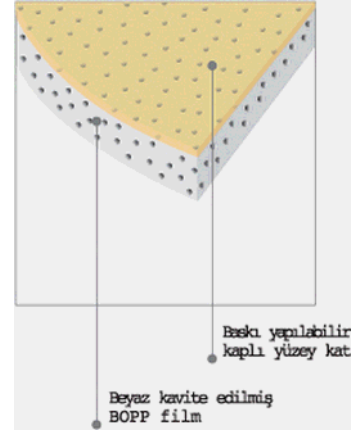

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu
Kalınlık	µm	56	61	66	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	26	25	22	ASTM D 2673
Opasite	% F	80	80	80	ASTM D 2578
Parlaklık	% ACR	>= 50	>= 50	>= 50	ASTM D 2457
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	7	7	7	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	15	15	
Uzama	% MD	160	160	160	ASTM D 882
	% TD	30	30	30	
Islanma Direnci	dyne/cm ACR	>= 38	>= 38	>= 38	ASTM D 2578

AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkez, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25