


**Tanım :**

Kendinden yapışkanlı etiketler için metal yüzeyi kaplı pearllize/metalize BOPP üst film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Mükemmel parlaklık
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelliği
- \* Flekso, gravür, UV-flekso, UV letterpress, rotary screen makinalarında su, solvent ve UV bazlı mürekkeplerle mükemmel performansı
- \* Mükemmel tokluğu sayesinde kendinden yapışkanlı etiket makinelerinde mükemmel performans

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 51

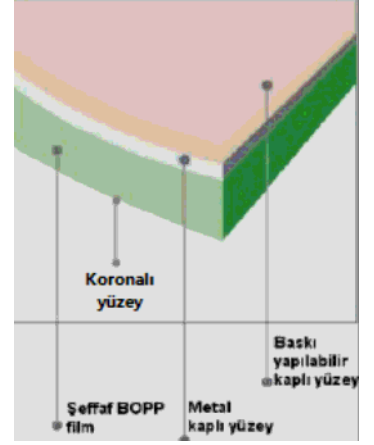

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	51	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	21,4	ASTM D 2673
Islanma Direnci	dyne/cm ACR	>= 38	ASTM D 2578
Yüzey gerilimi	dyne/cm FILM	>= 36	ASTM D 2578
Optik yoğunluk	%	2,6	POLINAS
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	12	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	
Uzama	% MD	175	ASTM D 882
	% TD	50	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	

AC: Kaplı Yüzey AC: Kaplı Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25