




Polinas

CPP/MOPP FİLMER

POLICAST®

C12F

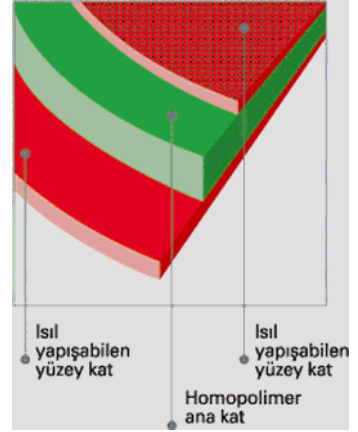

Tanım :

İlki tarafı ısı yapışmalı, taze sebze ve salata paketleri için şeffaf cast antifog film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronalı
- * Mükemmel makine performansı
- * Mükemmel hot tack ve ısı yapışma kuvveti
- * Paket içersindeki nem filmin yüzeyinde yayılarak büyük damlalar oluşmasını engeller ve paketin içinin görülmesini sağlar

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 30,35,40,45,50,65

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	30 40 50	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	36,6 27,5 22	ASTM D 2673
Pusluluk	%	3,5 3,5 3,5	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	85 85 85	ASTM D 2457
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	>= 3 >= 3 >= 3	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	>= 1,5 >= 1,5 >= 1,5	
Boyutsal kararlılık	% MD	1 1 1	ASTM D 1204
	% TD	-1 -1 -1	
Uzama	% MD	>= 300 >= 300 >= 300	ASTM D 882
	% TD	>= 400 >= 400 >= 400	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,5 =< 0,5 =< 0,5	ASTM D 1894
Isıl yapışma sıcaklığı *	°C FB	125 125 125	POLINAS
	°C BB	125 125 125	
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36 >= 36 >= 36	ASTM D 2578
	dyne/cm B	>= 36 >= 36 >= 36	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - *220 N, 1 sn, 500 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler şu anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'müzle temasa geçiniz.



Tarih

: 23.03.2017

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka2 sit. B Blok d:27 Tepeüstü # Ümraniye 34771 - Tel: (216) 443 00 22 Fax: (216) 443 21 00

<http://www.polinass.com>