

**Tanım :**


Margarin ambalajı için pearlize BOPP film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı koronalı
- \* Mükemmel baskı ve paketeleme performansı

- \* Yüksek verim
- \* FDA ve EC gıda ile temas standartlarına uygundur

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 75

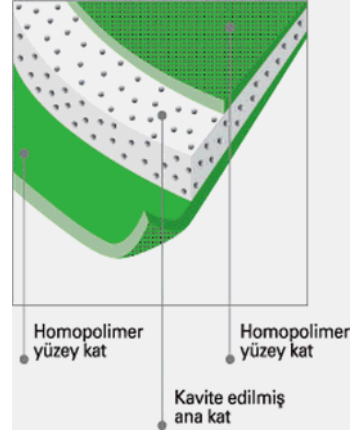

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	75	ASTM D 2673
Verim	m <sup>2</sup> /kg	24,24	ASTM D 2673
Toplam ı ık geçirgenli i (Tt)	%	14	ASTM D 1003
Opasite	% F	88	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	60	ASTM D 2457
	% B	20	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm <sup>2</sup> MD	7	ASTM D 882
	kg/mm <sup>2</sup> TD	15	
Uzama	% MD	130	ASTM D 882
	% TD	30	
Sürtünme katsayısı	FF	=< 0,7	ASTM D 1894
	BB	=< 0,7	
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	ASTM D 2578
OTR (23C, 0%RH)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24h	1.500	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m <sup>2</sup> /24h	3,5	ASTM F 1249

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geli tirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



**Tarih** : 16.02.2023