

**Tanım :**


Margarin ambalajı için pearlize BOPP film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı koronalı
- \* Mükemmel baskı ve paketeleme performansı

- \* Yüksek verim
- \* FDA ve EC gıda ile temas standartlarına uygundur

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 75

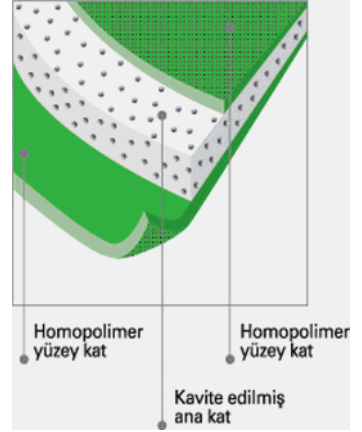

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	75	ASTM D 2673
Verim	m <sup>2</sup> /kg	24,24	ASTM D 2673
Toplam ı ık geçirgenli i (Tt)	%	14	ASTM D 1003
Opasite	% F	88	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	60	ASTM D 2457
	% B	20	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm <sup>2</sup> MD	7	ASTM D 882
	kg/mm <sup>2</sup> TD	15	
Uzama	% MD	130	ASTM D 882
	% TD	30	
Sürtünme katsayısı	FF	=< 0,7	ASTM D 1894
	BB	=< 0,7	
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	ASTM D 2578
OTR (23C, 0%RH)	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24h	1.500	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m <sup>2</sup> /24h	3,5	ASTM F 1249

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müahiri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



**Tarih** : 15.03.2026

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25