

**Tanım :**


Polinas P çift yönde gerdirilmiş plain polyester (BOPET) filmidir.

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Koronasız plain filmdir
- \* Mükemmel parlaklık ve şeffaflık
- \* Mükemmel makine performansı
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 12,23,36,50

P, kapalı bir depoda ve ışıktan uzak bir şekilde depolanmalıdır. Polinas, sevki tarihinden itibaren 1 yılı aşkın süreyle bekleyen ürünlerde sorumluluk kabul etmemektedir.

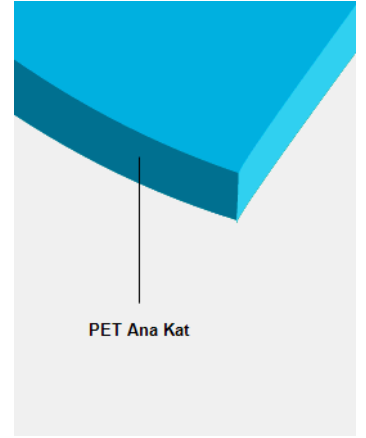

Özellikler	Birim	Teknik Veriler				Test Metodu
Kalınlık	µm	12	23	36	50	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	59,95	31,28	19,98	14,3	ASTM D 2673
Pusululuk	%	≤ 4	≤ 5	≤ 5	≤ 5	ASTM D 1003
Boyutsal kararlılık	% MD	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	ASTM D 1204
	% TD	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	22	23	23	23	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	25	24	24	24	
Uzama	% MD	120	130	140	130	ASTM D 882
	% TD	110	120	130	120	
Sürtünme katsayısı	FF	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	ASTM D 1894
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	110	55	35	25	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	50	25	15	10	ASTM F 1249

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25