




POLIPET®
PKRD

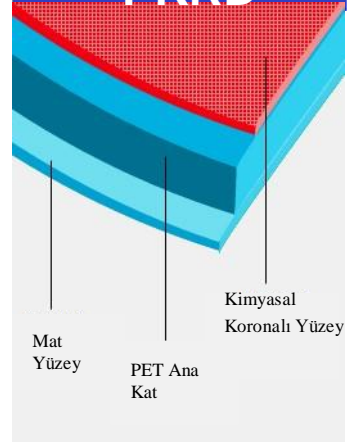

Tanım :

PKRD ön tarafı kimyasal koronali , arka tarafı mat çift yönde gerdirilmiş polyester (BOPET) ambalaj filmidir.

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Tek tarafı kimyasal koronali
- * Mükemmel makine performansı
- * Mükemmel tokluk
- * Genel esnek ambalaj uygulamaları na yönelik baskı , kaplama ve laminasyon proseslerinde kullanı ma uygundur.
- * Tek tarafı mat
- * Mükemmel mat görünümlü yüzey
- * Mükemmel boyutsal kararlılık
- * PKRD retort uygulamalarda kullanılabilir (lab test 120°C, 30 dk)

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 12

PKRD, kapalı bir depoda ve ışıktan uzak bir şekilde depolanmalıdır. Polinas, sevk tarihinden itibaren 1 yılı askın süreyle bekleyen ürünlerde sorumluluk kabul etmemektedir.

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	12	ASTM D 2673
Verim	m ² /kg	59,9	ASTM D 2673
Pusululuk	%	45	ASTM D 1003
Boyutsal kararlılık	% MD	1,5	ASTM D 1204
	% TD	1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm ² MD	22	ASTM D 882
	kg/mm ² TD	25	
Uzama	% MD	130	ASTM D 882
	% TD	110	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,5	ASTM D 1894
OTR (23C, 0%RH)	cm ³ /m ² /24h	110	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m ² /24h	50	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir. Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için s Geliştirme ve Müsteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 15.03.2026

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdag Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25 00

<http://www.polinas.com>