



Polinas

Tanım :

Margarin ambalajı için pearllze BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Yüksek verim
- * FDA ve EC gıda ile temas standartlarına uygundur


- * Mükemmel baskı ve paketleme performansı
- * Yüksek hot melt adezyonlu arka yüzey

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 70

BOPP FİLMER

POLİPER®

PMRG

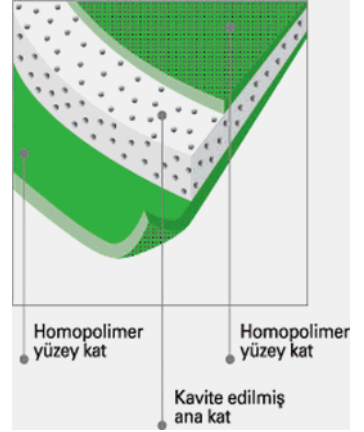

Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	70	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	21	ASTM D 2673
Opasite	% F	88	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 80	ASTM D 2457
	% B	>= 80	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-2	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	7	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	15	
Uzama	% MD	120	ASTM D 882
	% TD	30	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,4	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	>= 38	ASTM D 2578
	dyne/cm B	>= 36	

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih

: 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25

<http://www.polinas.com>