

**Tanım :**


Inline silikon kaplı taşıyıcı BOPET film

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı inline silikon kaplı
- \* Mükemmel rub off performansı
- \* Mükemmel makine performansı
- \* Mükemmel kürlenmiş, silinmeyen, çok ince silikonlu yüzey

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 12,23,36

PRS, kapalı bir depoda ve ısıktan uzak bir şekilde depolanmalıdır. Polinas, sevki tarihinden itibaren 1 yılı aşkın süreyle bekleyen ürünlerde sorumluluk kabul etmemektedir. Akrilik bazlı tutkallar ile kullanılması tavsiye edilir.

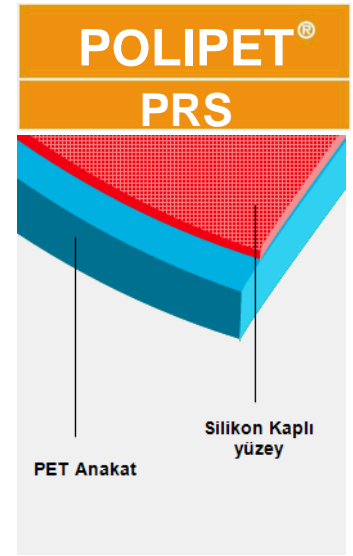

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu
<b>Kalınlık</b>	µm	12	23	36	ASTM D 2673
<b>Verim</b>	m2/kg	59,9	31,3	20	ASTM D 2673
<b>Pusululuk</b>	%	=< 5	=< 5	=< 5	ASTM D 1003
<b>Boyutsal kararlılık</b>	% MD	=< 1,5	=< 1,5	=< 1,5	ASTM D 1204
	% TD	=< 1	=< 1	=< 1	
<b>Gerilme direnci (Kopmada)</b>	kg/mm2 MD	23	23	23	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	24	24	24	
<b>Uzama</b>	% MD	130	130	130	ASTM D 882
	% TD	120	120	120	
<b>Release kuvveti</b>	g/in	< 15	< 15	< 15	POLINAS

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Stenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir. Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için S Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemdag Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25 00

<http://www.polinas.com>